


Delta

DELTA- UND SPALTENSEILZUGANLAGE FÜR STÄLLE MIT OFFENEN KANÄLEN

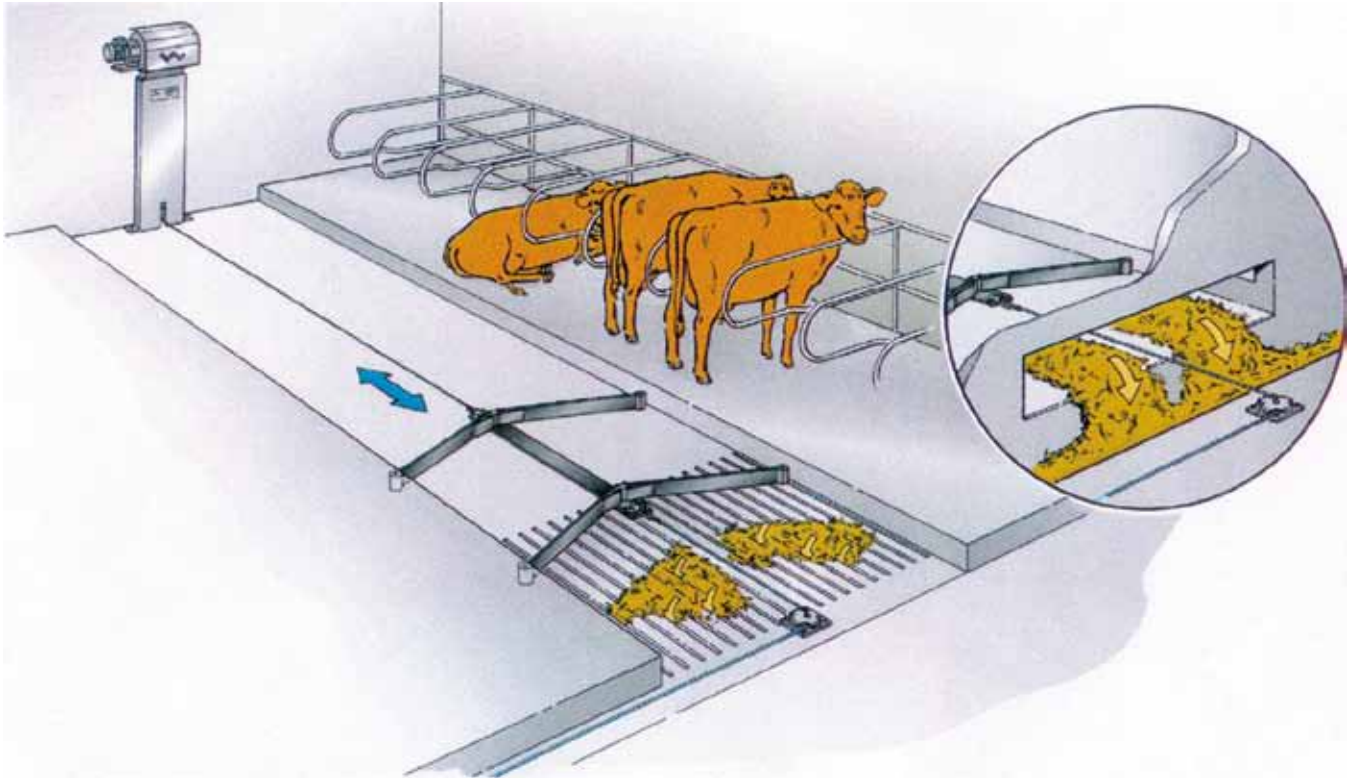

Die Domino Seilzuganlage ist selbstspannend, dies wird erreicht durch die Anwendung von zwei Zugstationen in Kombination mit Stahl- (starrer Teil) und Nylonseilen (flexibler Teil).


Die Delta-/oder Spaltenschieber liegen direkt auf dem Betonboden und werden durch die Kanalwände gesteuert. Durch die ruhige und langsame Bewegung der Schieber eignet sich diese Spaltenanlage besonders für Ställe mit freilaufenden Tieren.

Die Anlage kann mit einem Timer für automatische Steuerung oder mit einer manuellen Steuerung geliefert werden.

Die Anlage kann sowohl auf Betonboden als auch auf Gummimatten betrieben werden. In diesem Falle werden die Schieber mit einer Gummimembrane als Schutz montiert.

Die Domino Seilzuganlage wird für jedes Projekt extra angepasst um die optimale Lösung zu erreichen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Funktionsicherheit und einfache Bedienung aus.

Data: Delta

		A	B	C
	No.			
	Station 0,55KW	2500	1000	380
	Delta	120	0-2000	2000
	Delta	120	2000-2500	2000
	Delta	120	2500-3000	2000
	Delta	120	3000-3500	2000
	Spalte	70	0-2000	1500
	Spalte	70	2000-2500	1500
	Spalte	70	2500-3000	1500
	Spalte	70	3000-3500	1500
	Delta	80	220	250
	Nylon tov 20 mm			
	Taifun wire 12 mm			
	Spalte 1	190	380	210
	Delta 3	280	280	160



Station 0,55KW
(54092)



Delta 3
(64031)



Spalte 1
(64030)



Delta
(64020)



Taifun wire 12mm
(64026)



Nylon 20mm
(64025)



Delta
(64010/11/12/13)



Spalte
(55010/11/12/13)